




年
必
自



仙
能

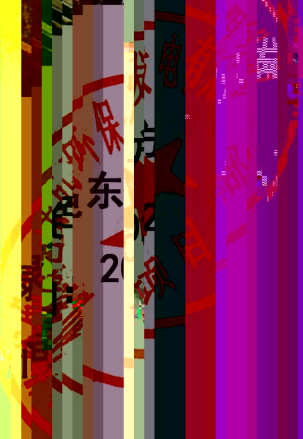

图

图

图

图

司

案



一、排

排污单位名称	村
地理位置	50
法人代表	到
联系人	
主要污染物类	
主要产品及规	

二、自

1、监测

昏、

履

监测

焚烧炉

燒排

无组织废气

3

监测点位

废水总排口

雨水

45

监测点位

界四周

三

编

DA
DA

測

PH 值
氧 量
氮 氣

化学

測

每季

测试

运动量

手工

手工

项目

力、人、人

五 四 六

监测

监测方法及依据

检出限

GB12348-2008 二类

昼间	60dB
夜间	50dB

一、

监测频次

(以 NO_2 计)

自动监测设备
时,开展手工监测
测每天不少于4

故障工 间 监 间 监

1 次/年

(13) 计), 镉、铊、铋、锑、砷、汞、镍及其化合物。

1 次/月

Figure 6

浓度、颗粒

1 次/年

各注

1、废气排放

标准号	排放标准
GB16297-1996	大气污染物排放标准
GB18485-2014	生活垃圾焚烧污染控制标准
GB 14554-93	恶臭污染物排放标准

2、废水排放标准

标准号	标准名称
GB/T31962-2015	污水排入城镇下水道水质标准

四、质量保证

1、废气、废水控制

方法

检测类别	检测项目	检测方法	检测频次	检测位置	检测单位	检测人	检测日期	检测结果	备注
有组织废气	颗粒物	GB/T 16157-2017	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.5mg/m³	
	二氧化硫	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
	氮氧化物	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.05mg/m³	
	一氧化碳	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.5mg/m³	
	臭氧	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
	氨气	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
	硫化氢	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
	苯系物	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
	挥发性有机物	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
	重金属	GB 3095-2012	1次/月	厂界上风向	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/m³	
废水	化学需氧量	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	150mg/L	
	生化需氧量	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	50mg/L	
	氨氮	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	10mg/L	
	总氮	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	20mg/L	
	总磷	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	5mg/L	
	重金属	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	0.1mg/L	
	pH值	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	7.0	
	电导率	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	1000μS/cm	
	浊度	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	10NTU	
	色度	GB 8170-2013	1次/月	厂界内	XX检测公司	张三	2023-01-15	10PCU	

3.7

3.8

3.9

4

六

七

2

2) 有组织废气

2007 和《固定源的

2007 的要求进行

监测数据

确保数据真实可靠

1 监测资料的

2) 应有监测分

3) 及时做好监

接受环保主

自行检测公

公司将自行监

接受社会监督